


**ANLI**®


SINCE 1969

# МОБИЛЬНЫЕ АНТЕННЫ AF СЕРИИ

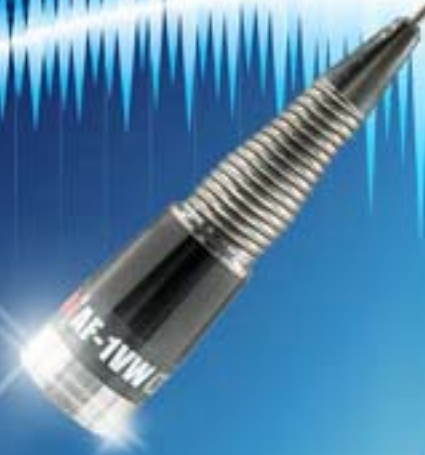


**AF-1VW**

- Новая высококачественная антенна с уникальным соотношением цена/качество для данного рабочего диапазона (VHF);
- Герметичная конструкция антенны включает в себя демпфирующую пружину, профессиональный NMO-коннектор с подпружиненным позолоченным центральным контактом и разработана специально для применения в сложных климатических условиях;
- Согласующее устройство размещается в основании антенны в корпусе из ударопрочного полимера (ABS-resin). Излучающий штырь антенны длиной  $5/8 \lambda$  изготовлен из высоколегированной нержавеющей стали. Настройка антенны проста и осуществляется укорочением излучающего штыря согласно прилагаемой инструкции.

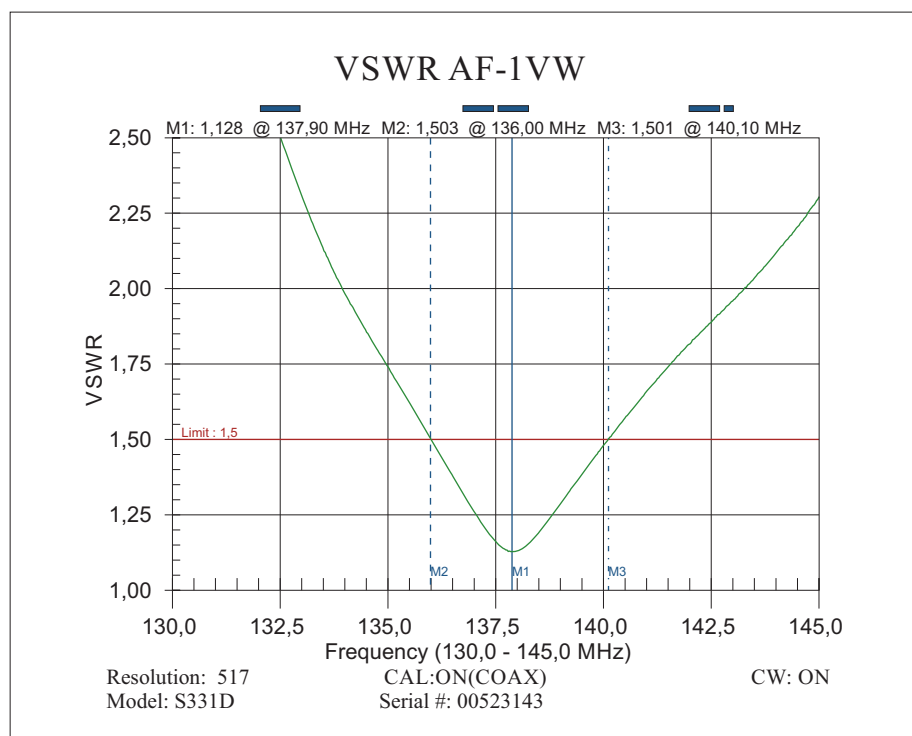

Типовое КСВ для F(C)=137,9 МГц

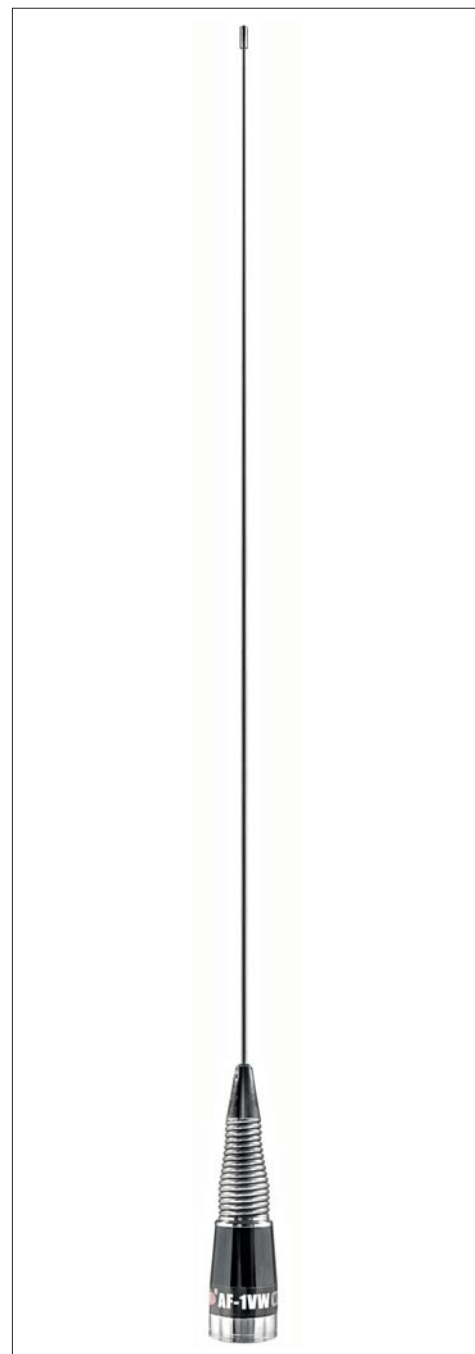

Диапазон частот	136-174 МГц
Усиление	3 dBi
Длина излучающего элемента	$5/8 \lambda$
КСВ на резонансной частоте	< 1.5:1
Полоса пропускания по КСВ=1.5	4 МГц


Максимальная мощность	100 Вт
Длина антенны (максимальная)	135 см
Ветровая нагрузка (максимальная)	130 км/ч
Разъем питания	NMO 3/4"
Вес антенны	0.300 кг

**Типы креплений для антенны AF-1VW**


- MC-3 NMO - магнитное крепление диаметром 85 мм, 4.5м кабель RG-58 A/U XLPE с разъемом PL-259
- MC-1 NMO - магнитное крепление диаметром 80 мм, 4.5м кабель RG-58 A/U с разъемом PL-259
- JM-100 NMO - магнитное крепление, диаметром 145 мм, 4.5м кабель RG-58 A/U с разъемом PL-259
- CL-3 NMO - врубное крепление, 4.5м кабель RG-58 A/U с разъемом PL-259
- TA-1 NMO - крепление на капот-багажник, поворачивающееся, 4.5м кабель RG-58 A/U с PL-259

**AF-1UW**

- Малые геометрические размеры антенны позволяют устанавливать ее на грузовые автомобили (трейлеры), у которых критична высота, например, при въезде в тоннель;
- Герметичная конструкция антенны включает в себя демпфирующую пружину, профессиональный NMO-коннектор с подпружиненным позолоченным центральным контактом и разработана специально для применения в сложных климатических условиях;
- Предназначена для работы в диапазоне 390-470 МГц. Согласующее устройство размещается в основании антенны в корпусе из ударопрочного полимера (ABS-resin). Излучающий штырь антенны изготовлен из высоколегированной нержавеющей стали. Настройка антенны осуществляется укорочением излучающего штыря согласно прилагаемой инструкции.

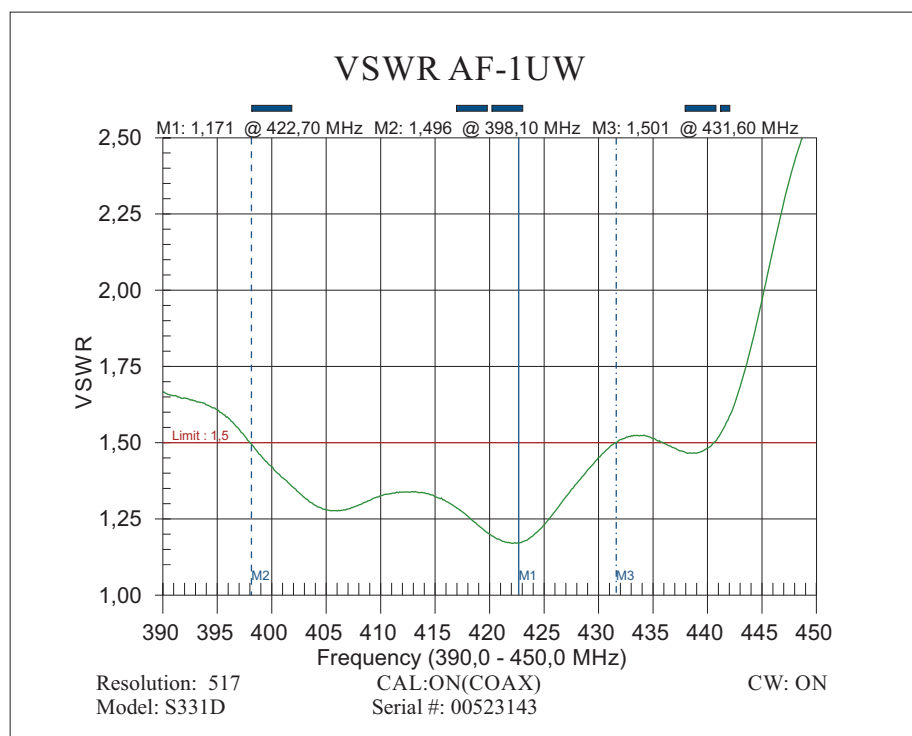

Типовое КСВ для F(C)=422,7 МГц

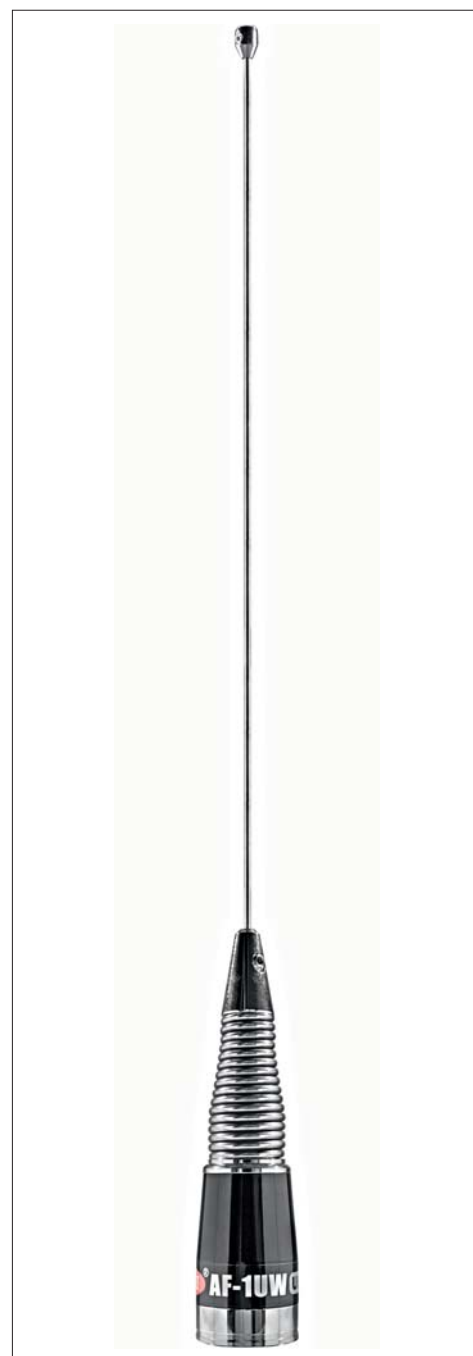

Диапазон частот	390-470 МГц
Усиление	2.4 dBi
Длина излучающего элемента	1/2 λ
КСВ на резонансной частоте	< 1.5:1
Полоса пропускания по КСВ=1.5	30 МГц


Максимальная мощность	100 Вт
Длина антенны (максимальная)	56.5 см
Ветровая нагрузка (максимальная)	130 км/ч
Разъем питания	NMO 3/4"
Вес антенны	0.280 кг

**Типы креплений для антенны AF-1UW**


- MC-3 NMO - магнитное крепление диаметром 85 мм, 4.5м кабель RG-58 A/U XLPE с разъемом PL-259
- MC-1 NMO - магнитное крепление диаметром 80 мм, 4.5м кабель RG-58 A/U с разъемом PL-259
- JM-100 NMO - магнитное крепление, диаметром 145 мм, 4.5м кабель RG-58 A/U с разъемом PL-259
- CL-3 NMO - врубное крепление, 4.5м кабель RG-58 A/U с разъемом PL-259
- TA-1 NMO - крепление на капот-багажник, поворачивающееся, 4.5м кабель RG-58 A/U с PL-259

**AF-2UW**

- Профессиональная антенна с хорошим коэффициентом усиления;
- Герметичная конструкция антенны включает в себя демпфирующую пружину, профессиональный NMO-коннектор с подпружиненным позолоченным центральным контактом и разработана специально для применения в сложных климатических условиях;
- Согласующее устройство располагается в основании антенны в герметичном корпусе из ударопрочного полимера (ABS-resin). Излучающий штырь антенны изготовлен из высоколегированной нержавеющей стали. Настройка антенны осуществляется укорочением излучающего штыря согласно прилагаемой инструкции.

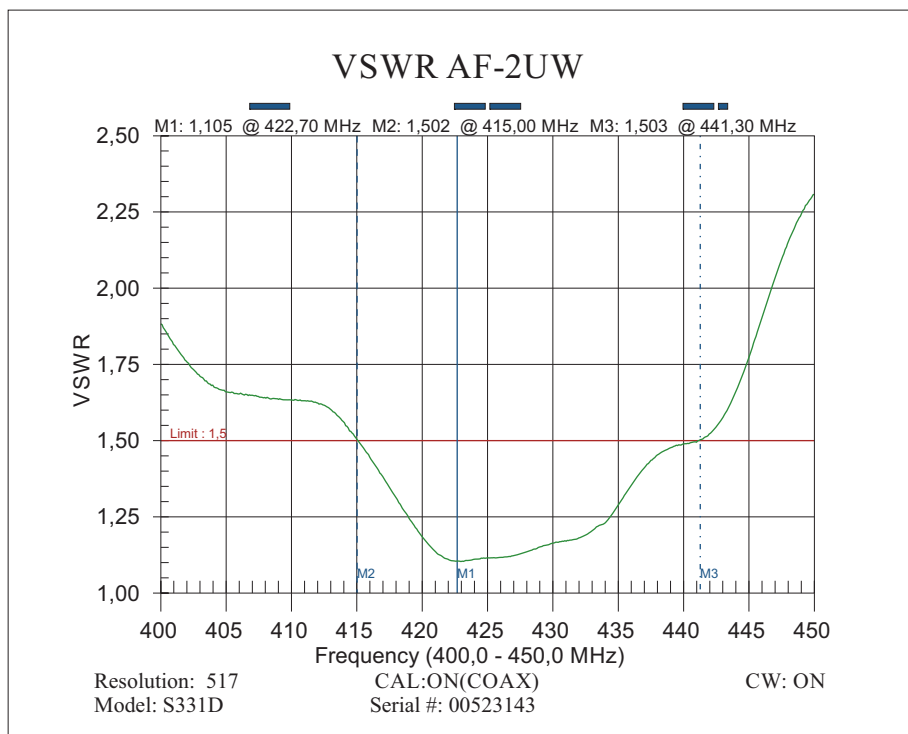

Типовое КСВ для F(C)=422,7 МГц

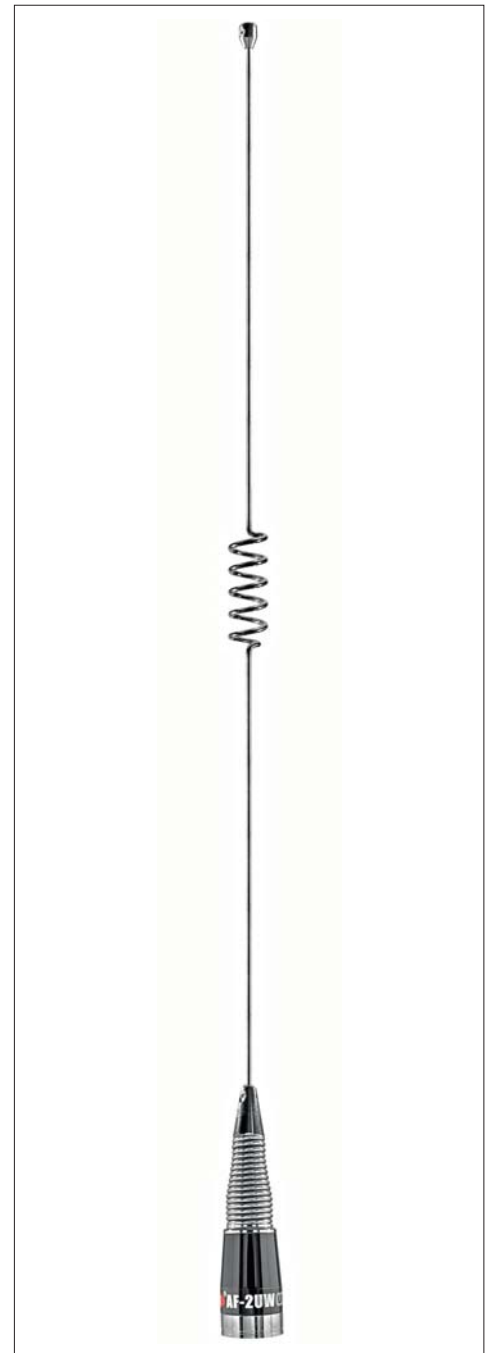

Диапазон частот	400-470 МГц
Усиление	5 dBi
Длина излучающего элемента	1/2 + 5/8 λ
КСВ на резонансной частоте	< 1.5:1
Полоса пропускания по КСВ=1.5	25 МГц

Максимальная мощность	100 Вт
Длина антенны (максимальная)	103 см
Ветровая нагрузка (максимальная)	130 км/ч
Разъем питания	NMO 3/4"
Вес антенны	0.315 кг

**Типы креплений для антенны AF-2UW**

- MC-3 NMO - магнитное крепление диаметром 85 мм, 4.5м кабель RG-58 A/U XLPE с разъемом PL-259
- MC-1 NMO - магнитное крепление диаметром 80 мм, 4.5м кабель RG-58 A/U с разъемом PL-259
- JM-100 NMO - магнитное крепление, диаметром 145 мм, 4.5м кабель RG-58 A/U с разъемом PL-259
- CL-3 NMO - врубное крепление, 4.5м кабель RG-58 A/U с разъемом PL-259
- TA-1 NMO - крепление на капот-багажник, поворачивающееся, 4.5м кабель RG-58 A/U с PL-259